

SUS 압력계 Special Pressure Gauge (Stainless steel)

모델 : YJS-3003 D타입 (2차전지 대응)




애플리케이션

- 내식성
- 화학 및 석유화학
- 발전
- 펌프, 압축기 및 조절기
- 정제 및 해양 산업

압력 제한

- 고정 : 전체 스케일 값의 3/4
(권장 : 전체 스케일의 25% ~ 75%)
- 변동 : 전체 스케일 값의 2/3
(권장 : Full scale의 50% 이하)
- 과압보호 : Full Scale 값의 120%

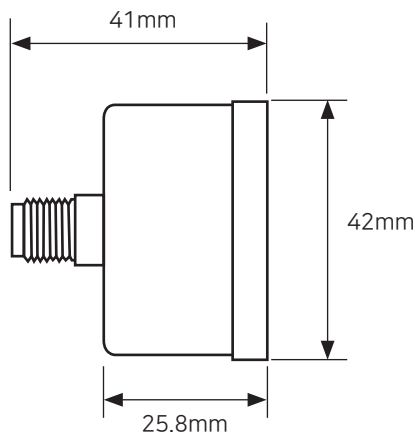

표준 사양

다이얼 크기

- 40mm

정확도

- Full Scale의 $\pm 2.0\%$

압력범위

- 0.1Mpa, 0.2Mpa, 0.3Mpa, 0.4Mpa 0.6Mpa
1Mpa, 1.5Mpa, 2.0Mpa

피팅나사타입

- PT1/8, PT1/4

재료

- 케이스 : 304 SS
- 커버 : 304 SS
- 투시창 : PC
- 지시침 : 알루미늄
- 접속부 나사 : 304 SS
- 부르동관 : 316 SS
- 무브먼트 : 304 SS
- 다이얼 플레이트 : 알루미늄

작동 온도

- 주위온도 : $-20 \sim 65^{\circ}\text{C}$
- 매체(유체) : $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$

옵션

- USE NO OIL

